SCHÉMA PODEPŘENÍ PLYNOVODU
M 1:50

POHLED NA VTOK

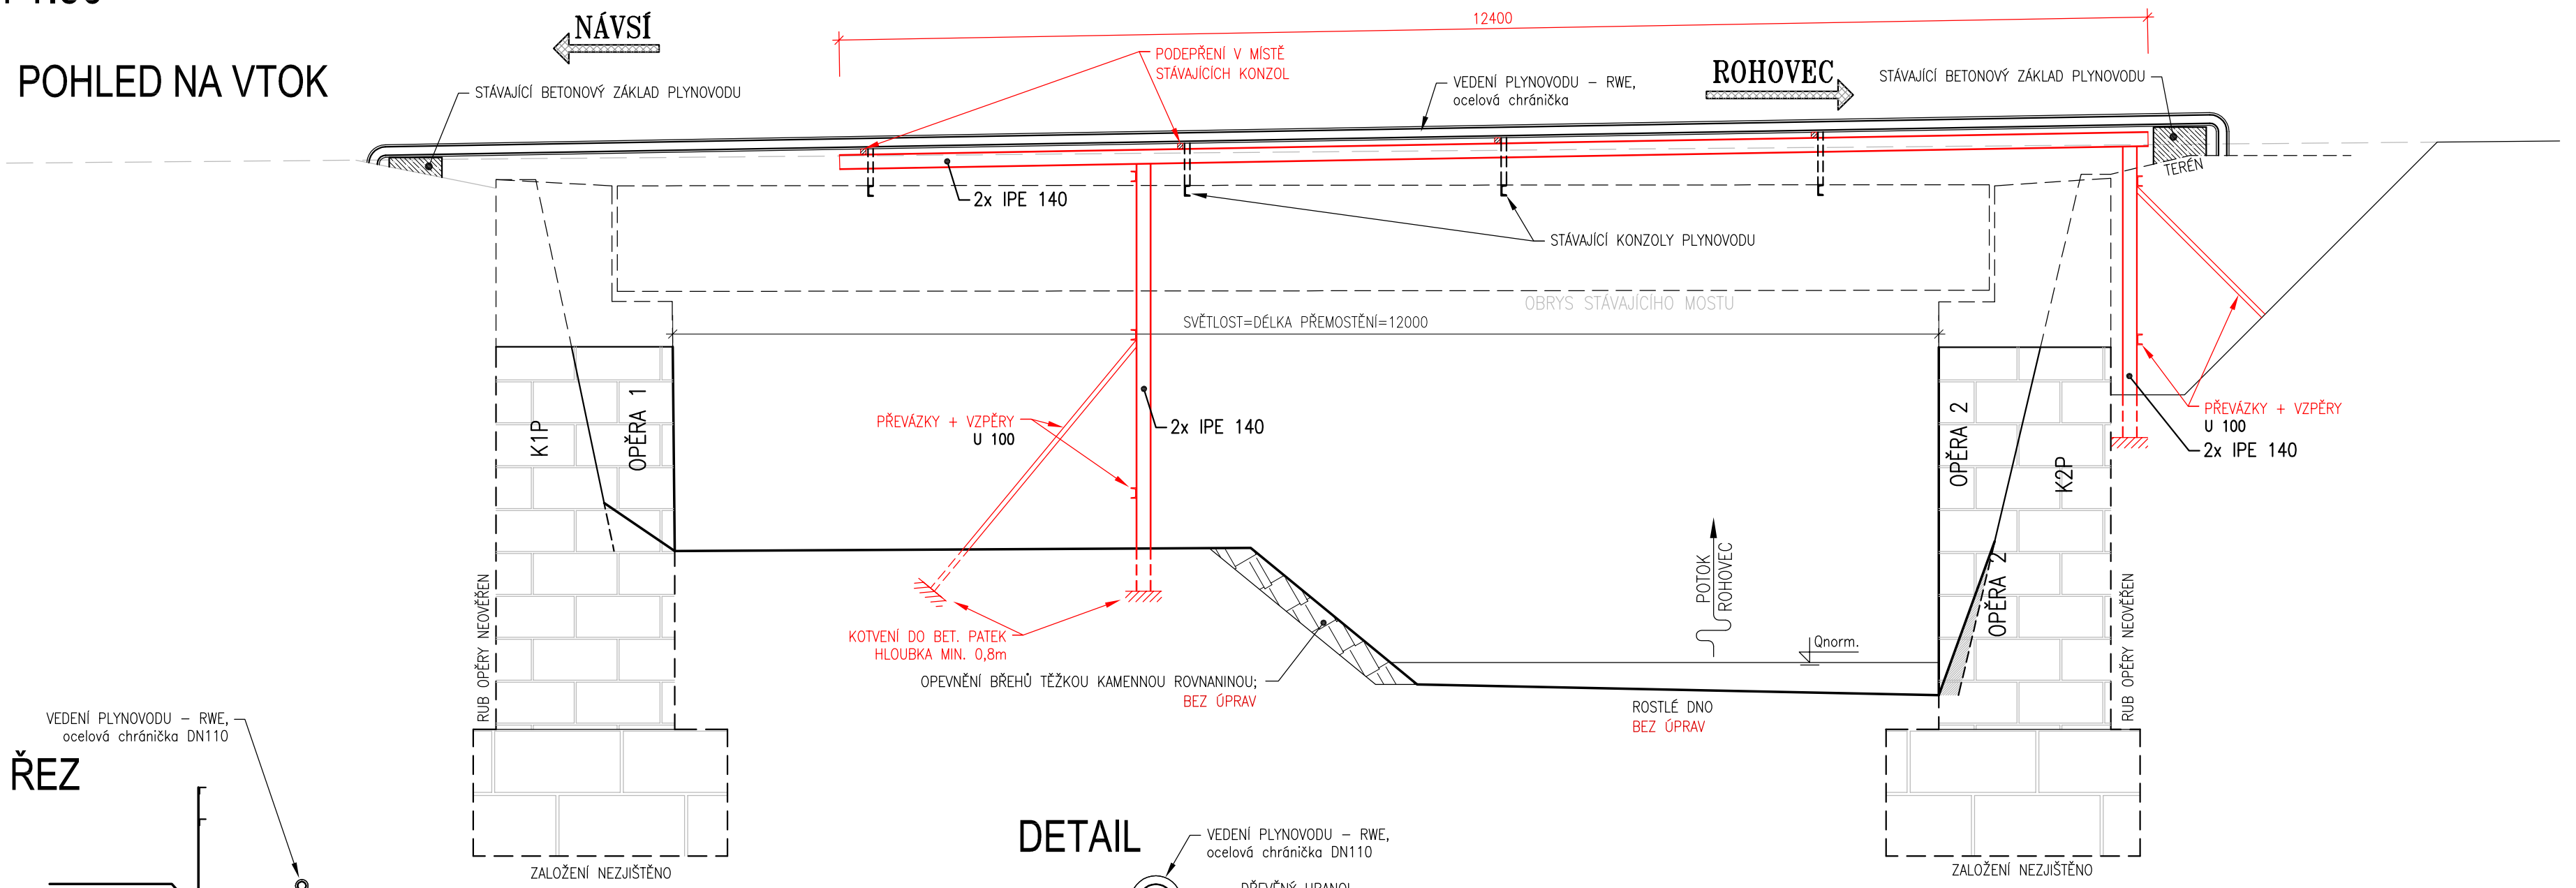

ŘEZ

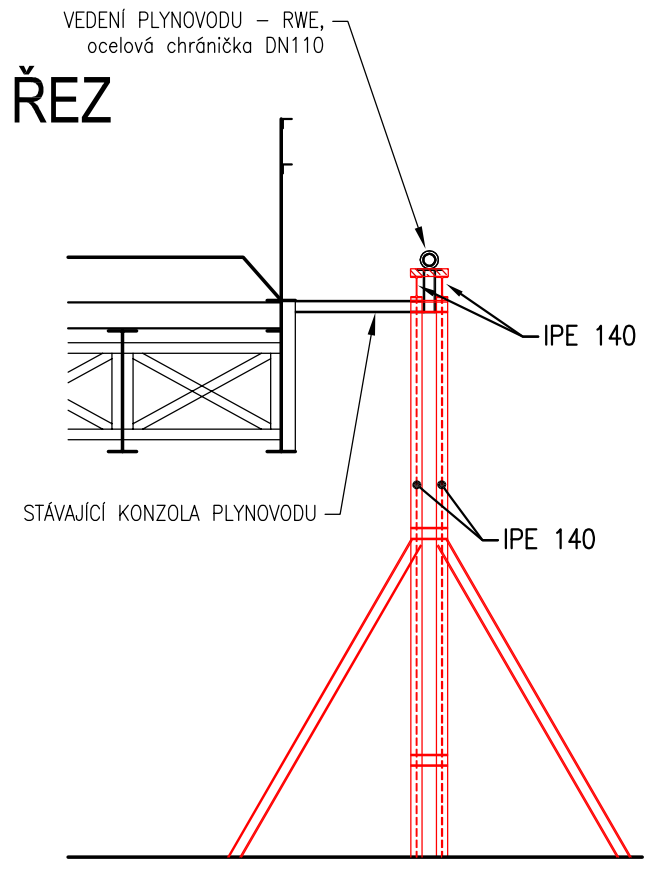

DETAIL

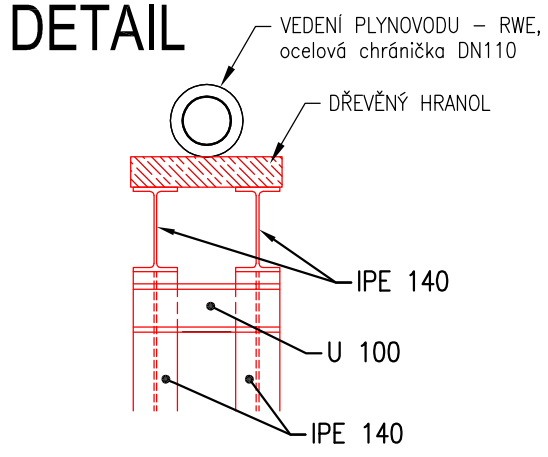

POZN.:

POSTUP VÝSTAVBY:

- PO VYBOURÁNÍ ČÁSTI KŘÍDEL BUDOU OSAZENY STOJKY A NOSNÍKY PROVIZORNÍHO PODEPŘENÍ
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD BUDE OSAZEN NA NOSNÍKY POMOCÍ DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ
- PO OSAZENÍ BUDOU DEMONTOVÁNY STÁVAJÍCÍ KONZOLY PLYNOVODU A ODSTRANĚNA STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE
- PO ZHOTOVENÍ NOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE VČETNĚ SPŘAŽENÉ DESKY BUDOU NA NOSNOU KONSTRUKCI NAMONTOVÁNY NOVÉ KONZOLY, NA KTERÉ BUDE PLYNOVOD OSAZEN
- PO OSAZENÍ PLYNOVODU NA NOVÉ KONZOLY BUDE PROVIZORNÍ PODEPŘENÍ ODSTRANĚNO

NAVRŽENÉ PODEPŘENÍ PLYNOVODU JE POUZE SCHÉMATICKÉ, SKUTEČNÉ PROVEDENÍ BUDE DOJEDNÁNO MEZI SPRÁVCEM SÍTĚ A ZHOTOVITELEM STAVBY A JE PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE RDS.

Vedoucí projektant : Ing. Pavel Kurečka	Projektant	Ing. Martin Anděl		Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o. U Studia 2654/33, Ostrava 700 30 tel.597494180, mobil 603266474 kurecka@mostykurecka.cz
	Kontroloval	Ing. Pavel Kurečka		
Objednatel: Obec Návsí				
Stavba (místo) : MOST ev.č. 6c-1M PŘES POTOK ROHOVEC - DOLNÍ V NÁVSÍ				Datum 02/2016
				Formát 3 A4
				Měřítko 1:50
Část / objekt : C - STAVEBNÍ ČÁST				Účel DSP+PDPS
				Č.zakázky 2015-78
Název : Schéma podepření plynovodu				Č.soupravy / Č.výkresu 19