



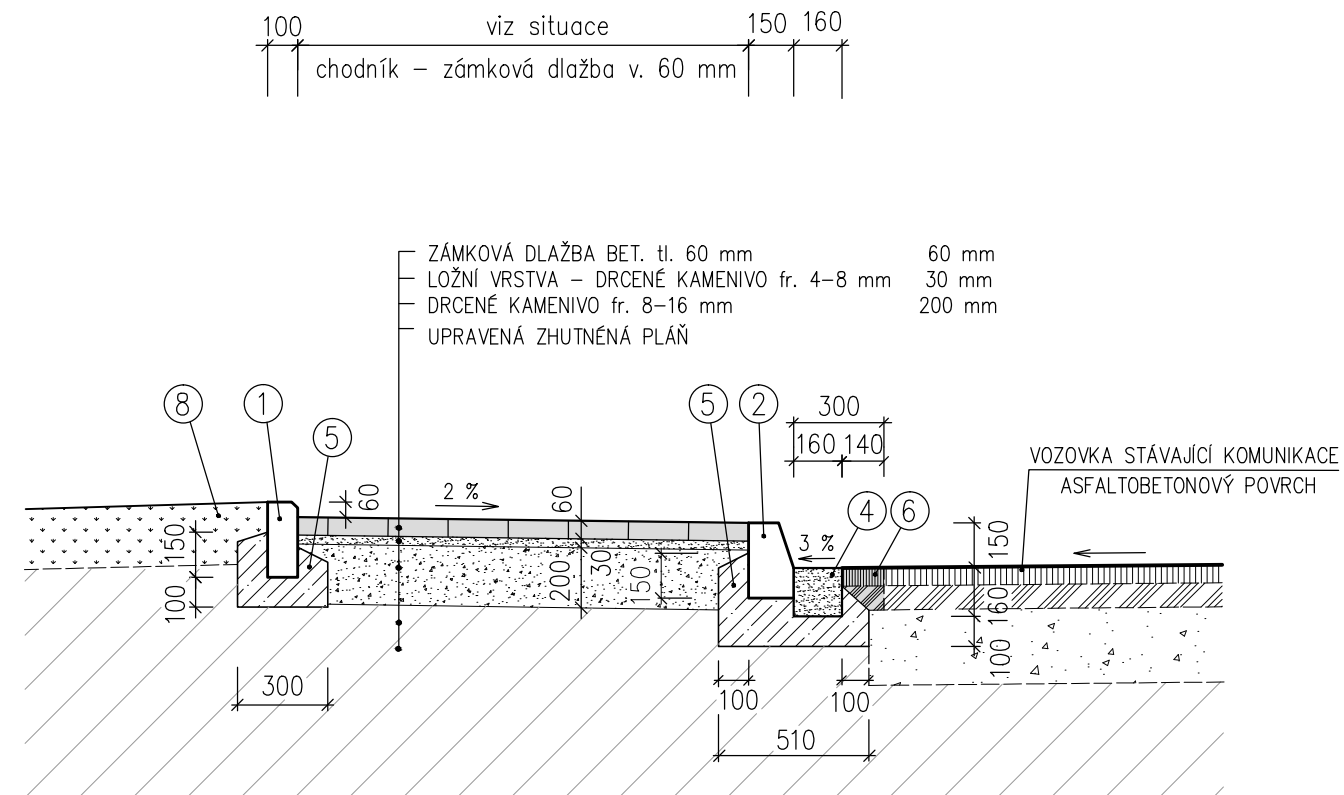


CHODNÍK
bez pojiždění

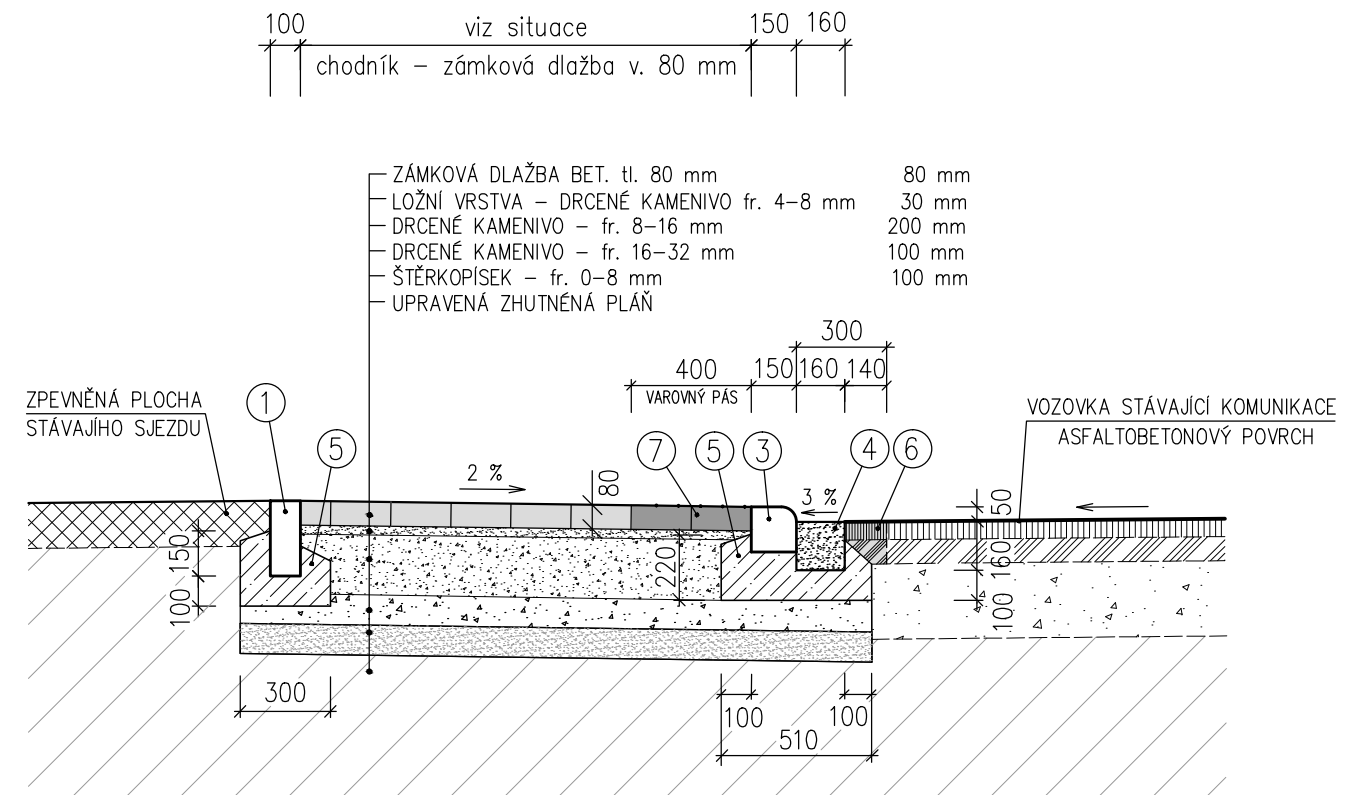

- ① OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ ABO 100/10/25
- ② OBRUBNÍK SILNIČNÍ ABO 100/15/25
- ③ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ ABO 100/15/15
- ④ ODVODŇOVACÍ PRUH – ŽULOVÁ KOSTKA 160/160 mm
- ⑤ BETON. LOŽE – tř. C 20/25 nXF3
- ⑥ ZPĚTNÁ OPRAVA LOŽNÍCH VRSTEV A ASFALTOBETONOVÉ OBRUSNÉ VRSTVY STÁVAJÍCÍ VOZOVKY (vč. spojovacího živичného postřiku, zarovnění styčných ploch a závlky styčných spar asfalt. závlkou) – konstrukční skladba viz technická zpráva
- ⑦ VAROVNÝ PÁS š. 400 mm – DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ, ČERVENÁ BARVA BET. tl. 80 mm
- ⑧ HUMÓZNÍ VRSTVA ORNICE SE ZATŘÁVNĚNÍM – tl. vrstvy 200 mm

CHODNÍK V MÍSTECH KŘÍŽENÍ SJEZDŮ
POJEZD VOZIDLY DO 3,5 t



HAUSING s. r. o 739 98 Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova 275				 HAUSING s.r.o. MOSTY U JABLUNKOVA 275	
VYPRACOVAL	MILOŠ KOPECKÝ 	PROJEKTANT	MILOŠ KOPECKÝ 		
MÍSTO STAVBY	NÁVSÍ	KRAJ	MORAVSKOSLEZSKÝ	T. KONTROLA	ing. VÁCLAV KOPECKÝ
INVESTOR	OBEC NÁVSÍ			DATUM	02/2015
AKCE: <u>NÁVSÍ – DOSTAVBA CHODNÍKU</u> <u>UL. POD VÝTOPNOU</u>				STUPEŇ	DSP
				ČÍSLO ZAKÁZKY	14004.2
				MĚŘÍTKO	1 : 25
				SO/PS	-
				FORMÁT	
PŘÍLOHA: CHODNÍK – VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY				ČÍSLO PŘÍLOHY C.1.2.6	